



MASSIVDIELEN
LANDHAUSDIELEN
SCHIFFSBODEN
AUSSENBODEN

HighTech Natur

FICOTHERM[®]

HOLZBODEN





heimische Hölzer, exotische Farben

Als reiner Naturstoff ist das Holz einer unserer wichtigsten und schönsten Baustoffe. Als „Nebenprodukt“ der neuen Thermo-Behandlung entstehen je nach Behandlungsintensität und -dauer Farbtöne, die wir bisher nur von seltenen Holzarten und von tropischem Holz kannten. Sie reichen von Ocker über Rotbraun bis hin zu Schwarzbraun. Die dunklen, warmen Farbtöne der Böden verleihen Ihren Räumen ein Wohlfühlklima, Wärme und einladende Behaglichkeit.

FICOTHERM®-Holzböden sind durch die Hitzebehandlung vollständig durchgefärbt. Damit nach der Verlegung die dunklen, nur mit natürlichen Ölen behandelten Oberflächen weitestgehend gegen unschöne Kratzer unempfindlich werden, muss der Boden einer Erstbehandlung mit Pflegepaste unterzogen werden.



Produktpalette

MASSIVDIELEN

21 mm, geölt

Esche
Buche
Birke

Entscheidet man sich für Massivdielen, entscheidet man sich für Natur im Haus. Der Boden sagt aus, was Ihnen wichtig ist – konsequente Einstofflichkeit. Die Massivdiele ist aus einem Stück Holz gefertigt und wird zum Schutz lediglich geölt. Die klassische Eleganz und die exotischen Farbtöne machen diesen **FICOTHERM®**-Holzboden zeitlos modern. Er wird Ihre Räume prägen und Behaglichkeit verbreiten.

SCHIFFSBODEN


14 mm Fertigparkett, geölt, Esche, Buche

LANDHAUSDIELEN

15 mm Fertigparkett, geölt


Ahorn
Buche
Eiche medium
Eiche dunkel
Esche medium
Esche dunkel

Die Alternative zu den Massivdielen sind Landhausdielen. Die Vielzahl der möglichen Hölzer und damit der Farbtöne gestattet es, den Holzboden nach den Lichtverhältnissen im Raum, nach der Architekturwirkung und passend zu Ihrem Einrichtungsstil auszuwählen. Durch die Verleimung in drei Schichten ist dieser Boden sehr dimensionsstabil. Landhausdielen werden schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt und sind fußbodenheizungstauglich.

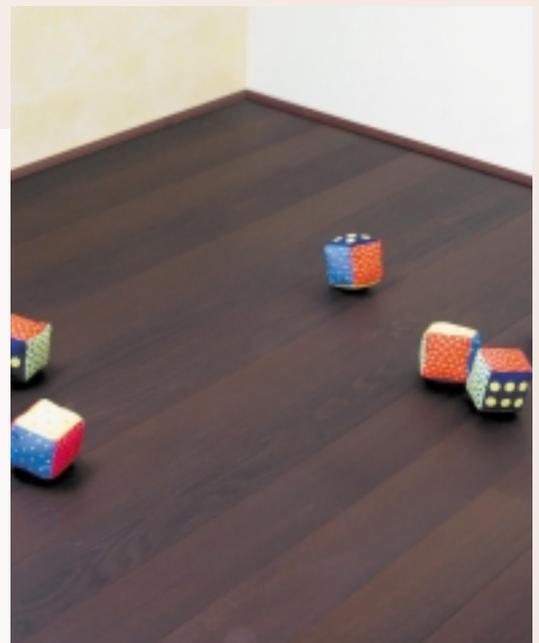



Langlänge-Diele, Buche

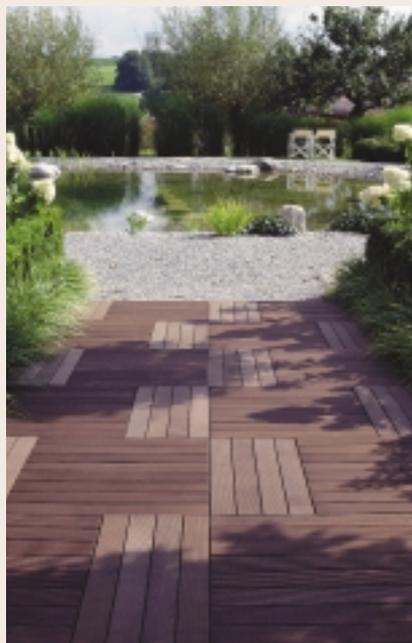

FICOCLIP-Holzfliesen, Buche



natürliche Vergrauung des Holzes nach 12 bis 15 Monaten

AUSSENBODEN

Langlänge, Buche
zur Verlegung auf Lagerhölzern

FICOCLIP-Holzfliesen
Buche

Mit FICOTHERM®-Außenboden lassen sich Garten und Außenanlagen kreativ gestalten. Terrassen aus FICOTHERM® wirken freundlich und laden zum Erholen und Verweilen ein. Und barfuß im Sommer ist kein Problem: weitestgehend temperaturneutral ist dieser Holzboden an jedem Pool cool. Die FICOTHERM®-Außenboden-Fliesen lassen sich verschieden kombinieren – mal als ruhige homogene Fläche oder als interessante Muster. Vor allem aber ist FICOTHERM®-Außenboden durch die geringe Anfälligkeit gegen Bakterien und Fäulnis und die starke Erhöhung der Dimensionsstabilität der optimale Boden für Außen- und Nassbereiche.



Eiche medium



Eiche dunkel



Ahorn



Buche



Esche medium



Esche dunkel



Birke

Laubholz aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ist der Ausgangsstoff für **FICOTHERM®**-Böden. Die HighTech-Hitzebehandlung macht das Holz ohne Hilfe umweltbelastender Tränkverfahren und chemischer Substanzen haltbar und stellt so eine ökologische Alternative zu Teak und anderen Tropenhölzern dar. Um die Oberfläche der **FICOTHERM®**-Holzböden für den Innenbereich atmungsaktiv und offenporig zu erhalten, werden diese mit naturbelassenen Ölen behandelt.

Bei dem wissenschaftlich geprüften Thermo-Verfahren wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff über 200°C erhitzt. Dabei wird die Hemicellulose (kurzkettige Zuckerbausteine) abgebaut und verändert. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert. Holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren ihre Nahrungsgrundlage, ihre Wachstumsbedingungen werden verschlechtert. Das erhöht wesentlich die Haltbarkeit des Holzes. Der Prozess funktioniert rein thermisch und ohne Verwendung chemischer Substanzen.

FICOTHERM® *was Holz alles kann*

DIMENSIONSSTABIL

Das Quell- und Schwindverhalten des Thermo-holzes ist um 70% reduziert. Da **FICOTHERM®**-Holzböden kaum Wasser aufnimmt, kann er auch in Bereichen mit schwankender Luftfeuchtigkeit und Temperatur ideal eingesetzt werden.

LANGE HALTBARKEIT


Die lange Haltbarkeit unserer **FICOTHERM®**-Außenböden wird ohne Zuhilfenahme von Holzschutzmitteln erreicht. Das Holz wird durch das Thermo-Verfahren gegen Bakterien- und Pilzbefall resistent gemacht. Das so behandelte heimische Buchenholz wird der Haltbarkeitsklasse 1 zugeordnet. Die erzielten Eigenschaften gelten auch für das Innere des Holzes. Stirnseiten, Kappstellen und Bohrungen sind so bestens geschützt!

SPAN- UND RISSBILDUNG

Wie die **FICOTHERM®**-Holzböden für den Wohnbereich neigen auch die **FICOTHERM®**-Außenböden im Vergleich zu unbehandeltem oder auf anderem Wege behandeltem Holz kaum zu einer Span- und Rissbildung. Neben ihrer enormen Haltbarkeit macht sie vor allem diese Eigenschaft zum idealen Belag für den gesamten Barfußbereich im Außen- und Innenraum (z.B. Terrassen, Wellness-, Sauna- und Badbereich, Schwimmbadumrandungen).



Naturholzböden

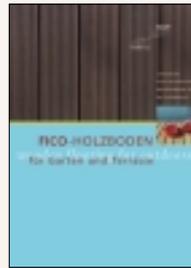

Außenböden



Massivholz für
Decke und Wand



Deckenmodule

FICO ist Ihr Massivholzspezialist. Das Produktprogramm ist vielfältig und begleitet Ihren Hausbau von außen nach innen. Bewährtes, Klassisches und Modernes für Boden, Decke, Außenböden und Fassade – Qualität aus dem Allgäu von FICO.

Zur Schonung der Natur sind wir bemüht, für unsere Produkte einheimische, nachwachsende Hölzer einzusetzen. Die neuen FICOTHERM®-Holzböden sind ein weiterer Schritt in diese Richtung. Ökologie ist bei uns nicht nur ein Wort.



FICO Fickler GmbH & Co. · Holzwerk
Osterriederstraße 25 – 27
D-87763 Lautrach/Allgäu
T +49 (0)8394 922-0 F 922-99
info@fico.de

www.fico.de



FICO-Öberflächen
„wohnbiologisch empfohlen“

Erleben Sie ein Stück
echter Natur!